

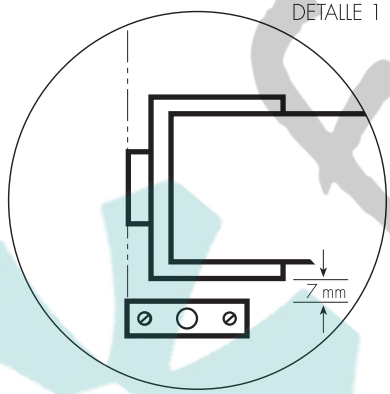
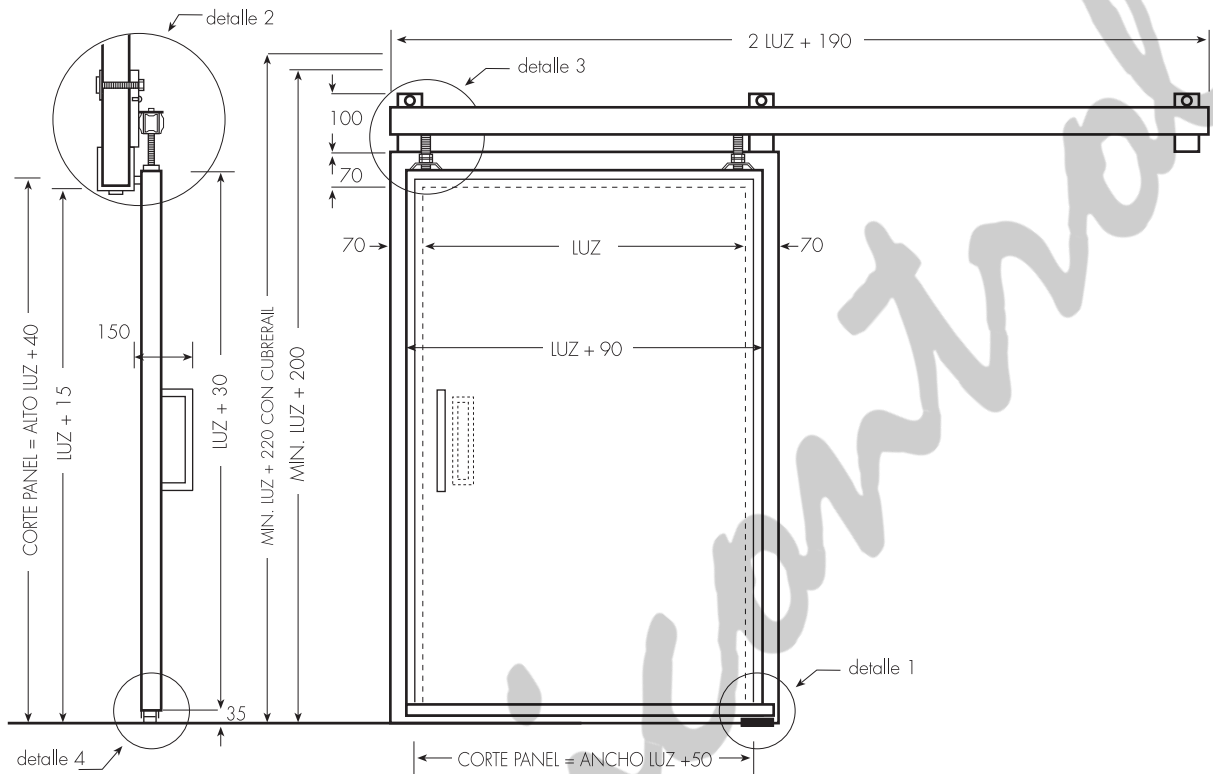


PUERTA CORREDERA DE SERVICIO SIMPLE HOJA

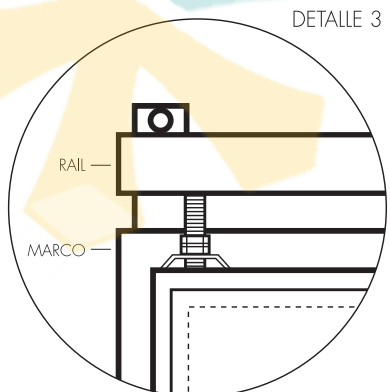


ANCHO LUZ	ALTO LUZ
MAX 1.200	MAX 3.000



¡ATENCIÓN!
Colocar la pieza guía de suelo al ras de luz.

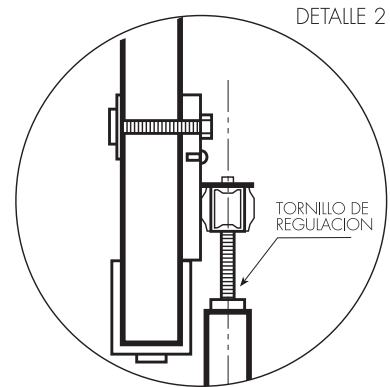

¡ATENCIÓN!
Montar el rail y marco alineados.

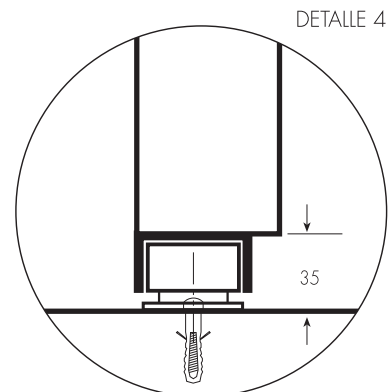


PUERTA CORREDERA DE SERVICIO DOBLE HOJA

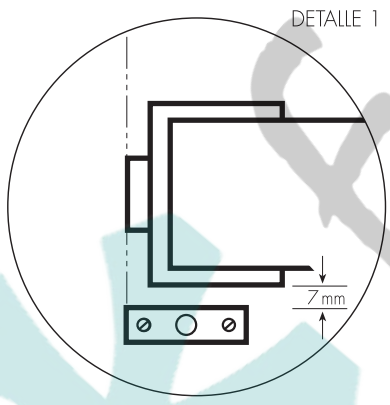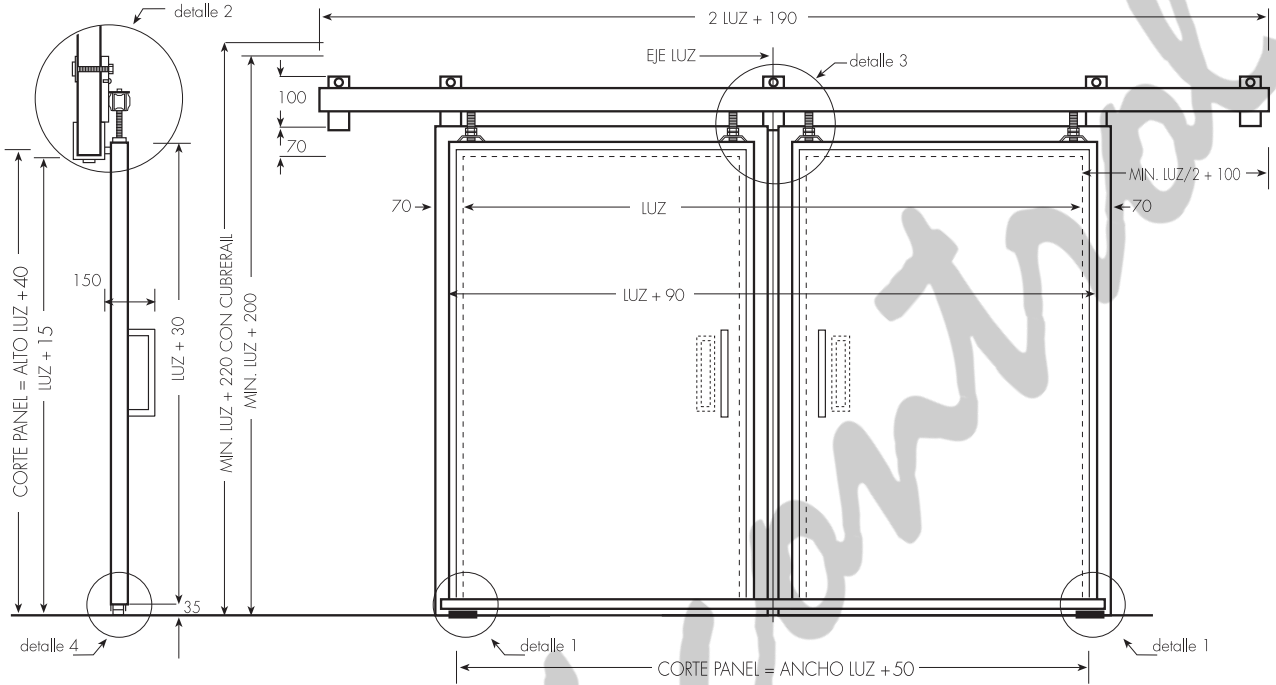


DETALLE 1

ANCHO LUZ	ALTO LUZ
MAX 2.400	MAX 3.000

¡ATENCIÓN!
Colocar la pieza guía de suelo al ras de luz.

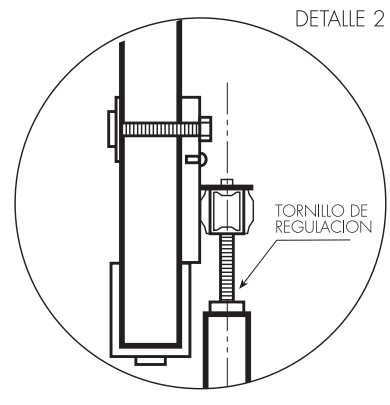


DETALLE 2

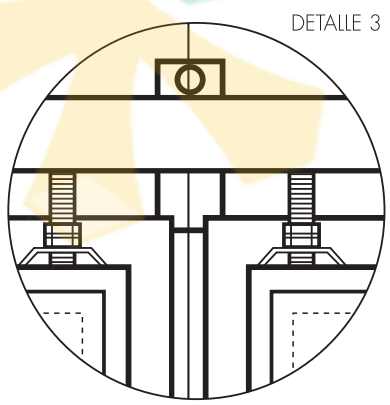

DETALLE 3

¡ATENCIÓN!
Montar el raíl y marco alineados al eje de la luz.

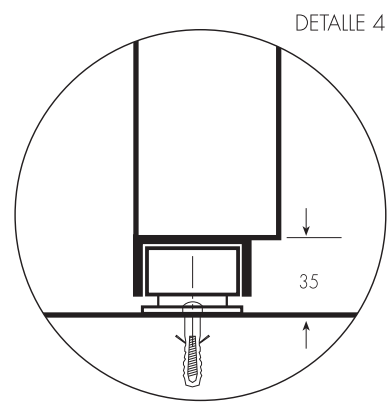

DETALLE 4