# Ficha técnica: HSF-DG-2054

INTARCON

**Selección**

| | |
|---|---|
| Marca de equipos: | INTARCON |
| Modelo de equipo: | HSF-DG-2054 |
| Descripción: | |

Equipo frigorífico partido de undefined en construcción silenciosa con evaporador de doble flujo.

**Condiciones de cálculo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura interior: | 5.0 ºC | Humedad relativa interior: | 85.0 % |
| Temperatura ambiente: | 35.0 ºC | Altitud: | 0 m |

**Prestaciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Potencia frigorífica: | 6524 W | Potencia absorbida: | 2,60 kW |
| Intensidad nominal: | 4,7 A | Intensidad máxima: | 9,8 A |
| Caudal de aire evaporador: | 3150 m³/h | Caudal de aire condensador: | 3700 m³/h |
| Refrigerante: | R449A | Carga de refrigerante: | 6,5 kg |
| Alimentación eléctrica: | 400V.3.50Hz | Rendimiento COP total: | 2,51 W/W |

**Dimensiones del condensador**

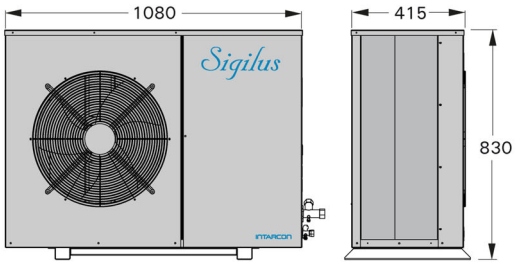


| | | | |
|---|---|---|---|
| Largo: | 1080 mm | Ancho: | 410 mm |
| Alto: | 827 mm | Peso: | 86 kg |
| Nivel de presión sonora a 10m: | 30 dB(A) | | |

**Dimensiones del evaporador**

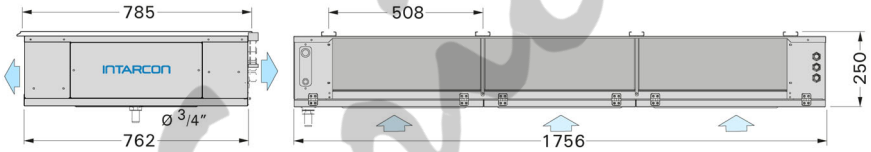


| | | | |
|---|---|---|---|
| Largo: | 1756 mm | Ancho: | 785 mm |
| Alto: | 250 mm | Peso: | 65 kg |
| Conexiones frigoríficas: | 3/8"-3/4" | | |

**Parámetros de Ecodiseño**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura interior: | 5 ºC | Humedad relativa interior: | 85.0 % |
| Consumo anual de electricidad (Q): | 10741 kWh | Factor de rendimiento energético estacional (SEPR): | 3,94 |

**Parámetros a plena carga y temp. ambiente de 32°C**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Potencia de refrig. nominal ($P_A$): | 6,88 kW | | |
| COP nominal ($COP_A$): | 2,73 | Potencia utilizada nominal ($D_A$): | 2,52 kW |

Frigoinstal