Ficha técnica: VCR-NY-2033

INTARCON

Selección

Marca de equipos:	INTARCON
Modelo de equipo:	VCR-NY-2033
Descripción:	

Equipo frigorífico compacto de climatización de bodegas en construcción de techo .

Condiciones de cálculo

Temperatura interior:	15,0 ºC	Humedad relativa interior:	70,0 %
Temperatura ambiente:	35.0 ºC	Altitud:	0 m

Prestaciones

Potencia frigorífica:	3164 W	Potencia absorbida:	1,31 kW
Intensidad nominal:	7,1 A	Intensidad máxima:	18,9 A
Caudal de aire evaporador:	1150 m³/h	Caudal de aire condensador:	1000 m³/h
Refrigerante:	R134a	Carga de refrigerante:	1,0 kg
Alimentación eléctrica:	230V.1.50Hz	Rendimiento COP total:	2,42 W/W

Dimensiones del condensador

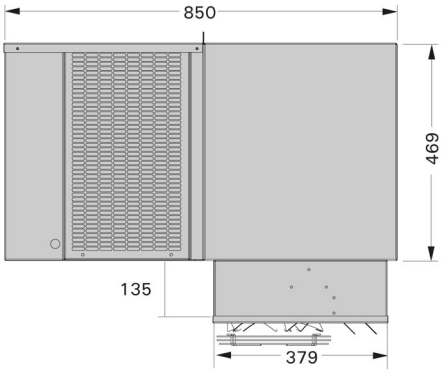

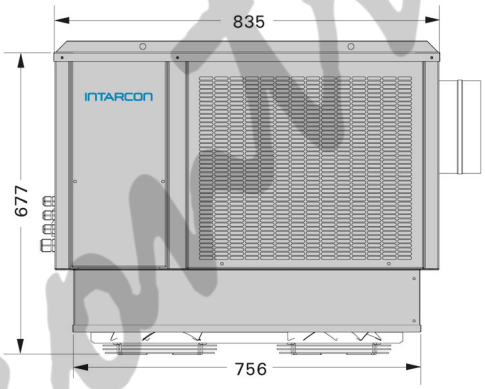

Largo:	850 mm	Ancho:	835 mm
Alto:	469 mm	Peso:	97 kg
Nivel de presión sonora a 10m:	35 dB(A)		

Parámetros de Ecodiseño

Temperatura interior:	15 ºC	Humedad relativa interior:	70.0 %
Consumo anual de electricidad (Q):	5109 kWh	Factor de rendimiento energético estacional (SEPR):	4,03

Parámetros a plena carga y temp. ambiente de 32°C

Potencia de refrig. nominal (P_A):	3,35 kW		
COP nominal (COP_A):	2,63	Potencia utilizada nominal (D_A):	1,27 kW

Facultativa